

2021

ABITIG Mig Toortsen

Bekkering lastechniek

BEKKERING
Lastechniek

Brasem 8
4941 SE Raamsdonksveer
Tel. +31(0) 162 - 510542
Fax. +31(0) 162 - 510072

Belder 25B
4704 RK Roosendaal
Tel. +31 (0) 165 - 395506
fax. +31 (0) 165 - 399715



Inhoudsopgave

Pagina 1	Voorkant
Pagina 2	Inhoudsopgave
Pagina 3, 4	MB GRIP luchtgekoeld (tot 320 A) MB 15 AK GRIP PLUS MB 25 AK GRIP PLUS
Pagina 5, 6	MB GRIP luchtgekoeld (tot 320 A) MB 24 KD GRIP PLUS MB 26 KD GRIP PLUS MB 36 KD GRIP PLUS
Pagina 7, 8	MB GRIP vloeistof gekoeld (tot 550 A) MB 240 D GRIP PLUS MB 401 D GRIP PLUS MB 501 D GRIP PLUS
Pagina 9	MB ERGO lucht en vloeistof gekoeld (tot 550 A) MB 15 AK MB 24 AK MB 24 KD MB 26 KD MB 36 KD MB 240 D MB 401 D MB 501 D
Pagina 11	Achterkant



MB EVO PRO 15

Technische gegevens.

Belasting: 180 A CO₂
150 A menggas M21
(DIN EN ISO 14175)
60% ID/ FDM

Draaddiameter: 0.6-1.0 mm

MB EVO PRO 25

Technische gegevens.

Belasting: 230 A CO₂
200 A menggas M21
(DIN EN ISO 14175)
60% ID/ FDM

Draaddiameter: 0.8-1.2 mm


Pistool	3m	Ref. 4m	5m	Zw. Hals Type.	Ref.
MB EVO PRO 15	B 002.0712	B 002.0713	B 002.0714	50°	B 002.0715
MB EVO PRO 25	B 004.0671	B 004.0672	B 004.0673	50°	B 004.0663

Bekkering lastetechniek levert complete toortsen voor alle machines.
Neem voor meer informatie contact op met Bekkering lastetechniek.

Slijtonderdelen

Gasmondstuk

MB EVO PRO 15




MB EVO PRO 25



Cilindrisch	16	B 145.0041	18	B 145.0042
Conisch	12	B 145.0075	15	B 145.0076
Sterk Conisch	9.5	B 145.0123	11.5	B 145.0124

Contacttip



M6



M6

E-Cu	0.6	B 140.0008	-
	0.8	B 140.0059	B 140.0051
	1.0	B 140.0253	B 140.0242
	1.2	-	B 140.0379
E-Cu voor	0.8	B 141.0002	B 141.0001
	1.0	B 141.0007	B 141.0006
	1.2	-	B 141.0010
CuCrZr	0.6	B 140.0855	-
	0.8	B 140.0062	B 140.0054
	1.0	B 140.0256	B 140.0245
	1.2	-	B 140.0382

Veer



B 002.0058




B003.0013

Contacttiphouder



B 002.0078



B 142.0001

Geleider Voor 3m Voor 4m Voor 5m



Spiraal	0.6	B	B	B
	0.8	124.0011	124.0012	124.0015
	1.0	B	B	B
	1.2	124.0011	124.0012	124.0015
		B	B	B
		124.0026	124.0031	124.0035
		B	B	B
		124.0026	124.0031	124.0035
PTFE	0.6	B	B	B
	0.8	126.0005	126.0008	126.0011
	1.0	B	B	B
	1.2	126.0005	126.0008	126.0011
		-	-	-



MB EVO PRO 24

Technische gegevens.

Belasting: 250 A CO₂
220 A menggas M21
(DIN EN ISO 14175)
60% ID/ FDM

Draaddiameter: 0.8-1.2 mm

MB EVO PRO 26

Technische gegevens.

Belasting: 270 A CO₂
240 A menggas M21
(DIN EN ISO 14175)
60% ID/ FDM

Draaddiameter: 0.8-1.2 mm

MB EVO PRO 36

Technische gegevens.

Belasting: 320 A CO₂
290 A menggas M21
(DIN EN ISO 14175)
60% ID/ FDM

Draaddiameter: 0.8-1.2 mm

Pistool	3m	Ref. 4m	5m	Zw. Hals Type.	Ref.
MB EVO PRO 24	B012.0371	B012.0372	B012.0373	50°	B012.0374
MB EVO PRO 26	B 018BE101	B 018.0212	B 018BE103	50°	B 018.0001
MB EVO PRO 36	B 014.0529	B 014.0530	B 014.0531	50°	B 014.0518

Bekkering lastetechniek levert complete toortsen voor alle machines.
Neem voor meer informatie contact op met Bekkering lastetechniek.


Slijtonderdelen

MB EVO PRO 24

MB EVO PRO 26


MB EVO PRO 36

Gasmondstuk



		Ø A	Ø B	Ø C
Cilindrisch	17	B 145.0047	20 B 145.0051	19 B 145.0045
Konisch	12.5	B 145.0080	16 B 145.0085	16 B 145.0078
Sterk Konisch	10	B 145.0128	14 B 145.0132	12 B 145.0126

Contacttip



		M6	M6	M8	M6	M8
E-Cu	0.8	B 140.0051	B 140.0051	B 140.0114	B 140.0051	B 140.0114
	1.0	B 140.0242	B 140.0242	B 140.0313	B 140.0242	B 140.0313
	1.2	B 140.0379	B 140.0379	B 140.0442	B 140.0379	B 140.0442
E-Cu voor	0.8	B 141.0001	B 141.0001	B 141.0003	B 141.0001	B 141.0003
	1.0	B 141.0006	B 141.0006	B 141.0008	B 141.0006	B 141.0008
	1.2	B 141.0010	B 141.0010	B 141.0015	B 141.0010	B 141.0015
CuCrZr	0.8	B 140.0054	B 140.0054	B 140.0117	B 140.0054	B 140.0117
	1.0	B 140.0245	B 140.0245	B 140.0316	B 140.0245	B 140.0316
	1.2	B 140.0382	B 140.0382	B 140.0445	B 140.0382	B 140.0445

Contacttiphouder



M6	B 142.0003	B 142.0007	B 142.0005
M8	-	B 142.0082	B 142.0020

Gasverdeler



Standaard	B 012.0183	B 018.0116	B 014.0261
Long life	-	-	B 014.0261
Keramisch	-	B 018.0141	B 014.0023

Geleider

Voor 3m

Voor 4m

Voor 5m




Spiraal	0.8	B 124.0011	B 124.0012	B 124.0015
	1.0	B 124.0026	B 124.0031	B 124.0035
	1.2	B 124.0026	B 124.0031	B 124.0035
PTFE	0.8	B 126.0005	B 126.0008	B 126.0011
	1.0	B 126.0021	B 126.0026	B 126.0028
	1.2	B 126.0021	B 126.0026	B 126.0028
KoolPTFE	0.8	B 127.0002	B 127.0003	B 127.0004
	1.0	B 127.0005	B 127.0007	B 127.0008
	1.2	B 127.0005	B 127.0007	B 127.0008



Reparatie, Verhuur en Verkoop

BEKKERING
Lastechniek

Raamsdonksveer 0162-510542
Roosendaal 0165-395506

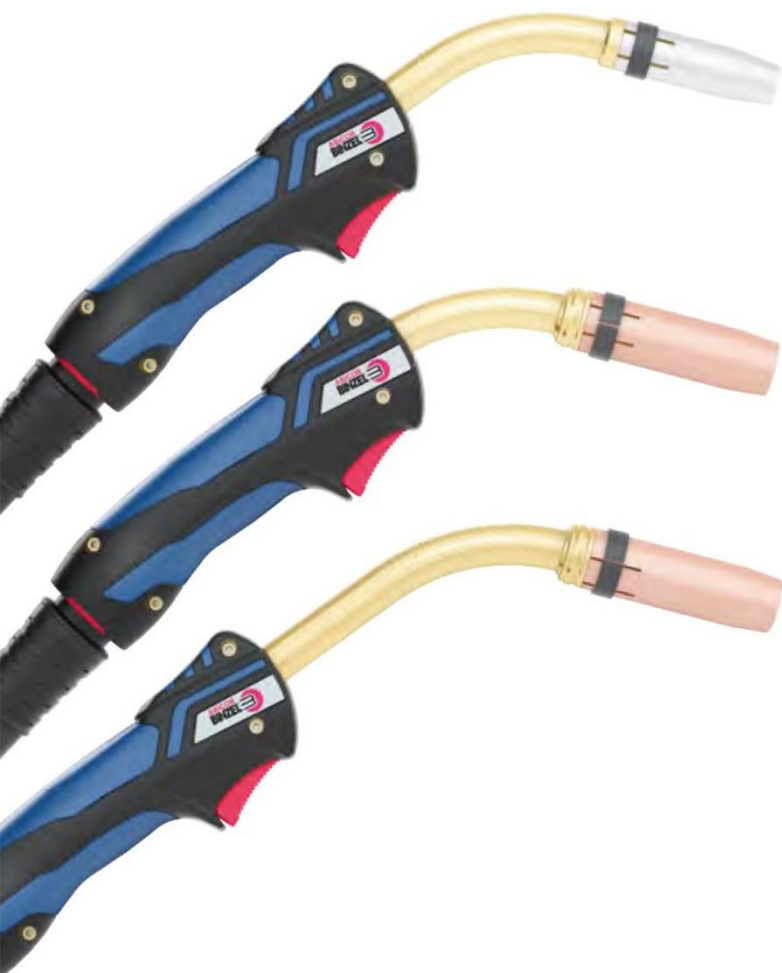

MB EVO PRO 240 D

Technische gegevens.

Belasting: 325 A CO₂
300 A menggas M21
(DIN EN ISO 14175)
100% ID/ FDM

Draaddiameter: 0.8-1.2 mm

MB EVO PRO 401 D

Technische gegevens.

Belasting: 425 A/ 450 A CO₂
400 A/ 400 A menggas M21
(DIN EN ISO 14175)
100% ID/ FDM

Draaddiameter: 0.8-1.2 mm

MB EVO PRO 501 D

Technische gegevens.

Belasting: 550 A/ 550 A CO₂
500 A menggas M21
(DIN EN ISO 14175)
100% ID/ FDM

Draaddiameter: 1.0-1.6 mm

Pistool	3m	Ref. 4m	5m	Zw. Hals Type.	Ref.
MB EVO PRO 240D	Op aanvraag	B 023.0320	Op aanvraag	50°	B 023.0228
MB EVO PRO 401 D	B 033.0384	B 033.0385	B 033.0386	50°	B 033.0378
MB EVO PRO 501 D	B 034.0862	B 034.0863	B 034.0864	50°	B 034.0856


Bekkering lastetechniek levert complete toortsen voor alle machines.
Neem voor meer informatie contact op met Bekkering lastetechniek.

Slijtonderdelen

MB EVO PRO 240 D

MB EVO PRO 401 D


MB EVO PRO 501 D



Gasmondstuk

	Ø A	Ø B	Ø C
Cilindrisch	17 B 145.0047	20 B 145.0051	20 B 145.0051
Conisch	12.5 B 145.0080	16 B 145.0085	16 B 145.0085
Sterk Conisch	10 B 145.0128	14 B 145.0132	14 B 145.0132

Contacttip



		M6	M6	M8	M6	M8
E-Cu	0.8	B 140.0051	B 140.0051	B 140.0114	B 140.0051	B 140.0114
	1.0	B 140.0242	B 140.0242	B 140.0313	B 140.0242	B 140.0313
	1.2	B 140.0379	B 140.0379	B 140.0442	B 140.0379	B 140.0442
	1.6	-	B 140.0555	B 140.0587	B 140.0555	B 140.0587
E-Cu voor	0.8	B 141.0001	B 141.0001	B 141.0003	B 141.0001	B 141.0003
	1.0	B 141.0006	B 141.0006	B 141.0008	B 141.0006	B 141.0008
	1.2	B 141.0010	B 141.0010	B 141.0015	B 141.0010	B 141.0015
	1.6	-	B 141.0020	B 141.0022	B 141.0020	B 141.0022
CuCrZr	0.8	B 140.0054	B 140.0054	B 140.0117	B 140.0054	B 140.0117
	1.0	B 140.0245	B 140.0245	B 140.0316	B 140.0245	B 140.0316
	1.2	B 140.0382	B 140.0382	B 140.0445	B 140.0382	B 140.0445
	1.6	-	B 140.0558	B 140.0590	B 140.0558	B 140.0590

Contacttiphouder



M6	B 142.0003	B 142.0008	B 142.0008
M8	-	B 142.0022	B 142.0022

Gasverdeler



Standaard	B 012.0183	B 030.0145	B 030.0145
Long life	-	B 030.0037	B 030.0037
Keramisch	-	B 030.0190	B 030.0190

Geleider

Voor 3m

Voor 4m

Voor 5m



Spiraal	0.8	B 124.0137	B 124.0138	B 124.0139
	1.0	B 124.0011	B 124.0112	B 124.0113
	1.2	B 122.0031	B 124.0112	B 124.0113
	1.6	B 124.0114	B 124.0115	B 124.0116
PTFE	0.8	B 126.0005	B 126.0008	B 126.0011
	1.0	B 126.0021	B 126.0026	B 126.0028
	1.2	B 126.0021	B 126.0026	B 126.0028
	1.6	B 126.0039	B 126.0042	B 126.0045
KoolPTFE	0.8	B 127.0002	B 127.0003	B 127.0004
	1.0	B 127.0005	B 127.0007	B 127.0004
	1.2	B 127.0005	B 127.0007	B 127.0008
	1.6	B 127.0010	B 127.0012	B 127.0013





MB RAB GRIP 24 HE

Technische gegevens.

Belasting: 180 A CO₂
150 A menggas M21
(DIN EN ISO 14175)
60% ID

Draaddiameter: 0.6-1.0 mm

MB RAB GRIP 36 HE

Technische gegevens.

Belasting: 300 A CO₂
270 A menggas M21
(DIN EN ISO 14175)
60% ID/ FDM

Draaddiameter: 0.8-1.2 mm

B RAB GRIP 501 HE

Technische gegevens.

Belasting: 500 A CO₂
450 A menggas M21
(DIN EN ISO 14175)
100% ID/ FDM

Draaddiameter: 1.0-1.6 mm

Pistool	3m	Ref. 4m	5m	Zw. Hals Type.	Ref.
RAB GRIP 24 HE	B 612.0105	B612.0103	B 612.0107	45°	B 612.0088
RAB GRIP 24 HE	B 612.0106	B 612.0104	B 612.0108	60°	B 612.0094
RAB GRIP 36 HE	B 614.0179	B 614.0177	B 614.0177	45°	B 614.0170
RAB GRIP 36 HE	B 614.0180	B 614.0178	B 614.0178	60°	B 614.0164
RAB GRIP 501 D	B 634.0175	B 634.0173	B 634.0173	45°	B 634.0165
RAB GRIP 501 D	B 634.0176	B 634.0174	B634.0174	60°	B 634.0159

Bekkering lastechniek levert complete toortsen voor alle machines.
Neem voor meer informatie contact op met Bekkering lastechniek.



Reparatie, Verhuur en Verkoop

Slijtonderdelen



BEKKERING
Lastechniek
Raamsdonksveer 0162-510542
Roosendaal 0165-395506



Afzuigmondstuk

RAB GRIP 24	B 612.0100
RAB GRIP 36	B 614.0176
RAB GRIP 501	B 614.0176

Andere slijtonderdelen zijn het zelfde als bij de MB EVO PRO pistolen



BEKKERING
Lastetechniek

Raamsdonksveer 0162-510542
Roosendaal 0165-395506

Reparatie, Verhuur en Verkoop

TIG TOORTSEN

ABITIG PRO GRIP LITTLE/ GRIP lucht- en Vloeistof gekoeld

ABITIG GRIP LITTLE/ GRIP 150,
ABITIG GRIP LITTLE/ GRIP 260 W

ABITIG PRO GRIP lucht- en vloeistof gekoeld

ABITIG GRIP 200,
ABITIG GRIP 450W,
ABITIG GRIP 450W SC

ABITIG CLASSIC GRIP LITTLE/ GRIP lucht- en vloeistof gekoeld

ABITIG GRIP LITTLE/ GRIP 9,
ABITIG GRIP LITTLE/ GRIP 20

ABITIG CLASSIC GRIP LITTLE/ GRIP lucht- en vloeistof gekoeld

ABITIG GRIP LITTLE/ GRIP 17,
ABITIG GRIP 18,
ABITIG GRIP 26

ABITIG CLASSIC GRIP LITTLE/ GRIP lucht- en vloeistof gekoeld

ABITIG GRIP 18 SC

ABITIG CLASSIC GRIP LITTLE/ GRIP lucht- en vloeistof gekoeld

ABITIG GRIP LITTLE/ GRIP 24 G,
ABITIG GRIP LITTLE/ GRIP 24 W

MIG TOORTSEN

MB EVO PRO luchtgekoeld (tot 320 A)

MB EVO PRO 15
MB EVO PRO 25

MB EVO PRO luchtgekoeld (tot 320 A)

MB EVO PRO 24
MB EVO PRO 26
MB EVO PRO 36

MB EVO PRO vloeistof gekoeld (tot 550 A)

MB EVO PRO 240 D
MB EVO PRO 401 D
MB EVO PRO 501 D

RAB GRIP lucht- en vloeistof gekoeld (tot 500 A)

RAB GRIP 24 HE
RAB GRIP 36 HE
RAB GRIP 501D HE

MB ERGO lucht en vloeistof gekoeld (tot 550 A)

MB 15
MB 24
MB 24
MB 26
MB 36
MB 240 D
MB 401 D
MB 501 D
RAB GRIP 24 HE
RAB GRIP 36 HE
RAB GRIP 501D HE

Brasem 8
4941 SE Raamsdonksveer

Belder 25B
4704 RK Roosendaal

Tel. +31(0) 162 - 510542

Tel. +31 (0) 165 - 395506

Fax. +31(0) 162 - 510072

fax. +31 (0) 165 – 399715