


2021

ABITIG Tig Toortsen

Bekkering lastechniek

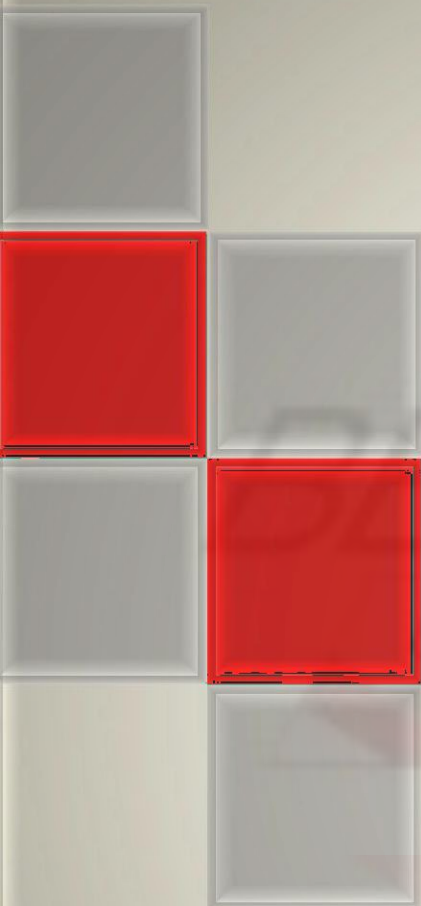

BEKKERING
Lastechniek

Brasem 8
4941 SE Raamsdonksveer
Tel. +31(0) 162 - 510542
Fax. +31(0) 162 - 510072

Belder 25B
4704 RK Roosendaal
Tel. +31 (0) 165 - 395506
fax. +31 (0) 165 - 399715





Inhoudsopgave

Pagina 1	Voorkant
Pagina 2	Inhoudsopgave
Pagina 3, 4	ABITIG PRO GRIP LITTLE/ GRIP lucht- en vloeistof gekoeld ABITIG GRIP LITTLE/ GRIP 150, ABITIG GRIP LITTLE/ GRIP 260 W
Pagina 5, 6	ABITIG PRO GRIP lucht- en vloeistof gekoeld ABITIG GRIP 200, ABITIG GRIP 450W, ABITIG GRIP 450W SC
Pagina 7, 8	ABITIG CLASSIC GRIP LITTLE/ GRIP lucht- en vloeistof gekoeld ABITIG GRIP LITTLE/ GRIP 9, ABITIG GRIP LITTLE/ GRIP 20
Pagina 9, 10	ABITIG CLASSIC GRIP LITTLE/ GRIP lucht- en vloeistof gekoeld ABITIG GRIP LITTLE/ GRIP 17, ABITIG GRIP 18, ABITIG GRIP 26
Pagina 11, 12	ABITIG CLASSIC GRIP LITTLE/ GRIP lucht- en vloeistof gekoeld ABITIG GRIP 18 SC
Pagina 13, 14	ABITIG CLASSIC GRIP LITTLE/ GRIP lucht- en vloeistof gekoeld ABITIG GRIP LITTLE/ GRIP 24 G, ABITIG GRIP LITTLE/ GRIP 24 W
Pagina 15	Achterkant



ABITIG **GRIP LITTLE**/ GRIP 150

Technische gegevens.

Koeling: Lucht
Belasting: 140/ 150 A DC
100/ 105 A AC
35% ID
Wolfraamelektroden: 1.0-2.4 mm

ABITIG **GRIP LITTLE**/ GRIP 260 W

Technische gegevens.

Koeling: vloeistof
Belasting: 240/ 280/ 260 A DC
170/ 195/ 185 A AC
100%/ 60%/ 100% ID
Wolfraamelektroden: 1.0-3.2 mm

* Ingangsdruk:
Min. 2,5 bar (max. 3,5 bar);
Min. debiet 0,7 l/min.

Toorts	Koeling		toortslichaam	Nr.
ABITIG GRIP LITTLE 150	Lucht	Lastoorts 8 mtr met lincoln aansluiting	Stand.	Op aanvraag
ABITIG GRIP LITTLE 150 F	Lucht	Lastoorts 8 mtr met lincoln aansluiting	Flex.	Op aanvraag
ABITIG GRIP LITTLE 260 W	Vloeistof	Lastoorts 8 mtr met lincoln aansluiting	Stand.	B 772.0010
ABITIG GRIP 150	Lucht	Lastoorts 8 mtr met lincoln aansluiting	Stand.	B 776.0010
ABITIG GRIP 150 F	Lucht	Lastoorts 8 mtr met lincoln aansluiting	Flex.	B 776.0130
ABITIG GRIP 260 W	Vloeistof	Lastoorts 8 mtr met lincoln aansluiting	Stand.	Op aanvraag

BK uitvoering is standaard highflex uitvoering is BH

Bekkering lastechniek levert complete toortsen voor alle machines.

Neem voor meer informatie contact op met Bekkering lastechniek.

Stijlonderdelen

Toortskap



Kort



Midden



Lang

B 776.0053

B 771.0051

B 776.0051

Elektrodehouder Gasverdeler



Elektrodehouder



**Gasverdeler
Cilindrisch**



Gasverdeler

1.0 mm	B 776.0061	B 777.0171	B 776.0171
1.6 mm	B 776.0062	B 777.0172	B 776.0172
2.0 mm	B 776.0067	B 777.0177	B 776.0177
2.4 mm	B 776.0063	B 777.0173	B 776.0173
3.2 mm	B 776.0064	B 777.0174	B 776.0174

Isolator



Standaard



Gasverdeler groot

Isolator	B 776.1043	B 776.0443
Adapter	-	B 776.0441

Gasverdeler



Standaard



Multilayer

1.6 mm	B 775.0122	B 775.0127
2.4 mm	B 775.0123	B 775.0128
3.2 mm	B 775.0124	B 775.0129


Keramisch gasmondstuk




Standaard



Bolvormig



Standaard



Gasverdeler groot

x = 36 mm. x = 60 mm

6.5 mm	B 777.0081	B 770.0081	B 777.2171	B 777.2175	-
8.0 mm	B 777.0082	B 770.0082	B 777.2172	B 777.2176	-
10.0 mm	B 777.0083	B 770.0083	B 777.2173	-	-
11.5 mm	B 777.0084	B 770.0084	B 777.2174	-	-
12.5 mm	-	-	-	-	B 778.1183
16.0 mm	-	-	-	-	B 778.1184
19.5 mm	-	-	-	-	B 778.1188



* Ingangsdruk:
Min. 2,5 bar (max. 3,5 bar);
Min. debiet 0,7 l/min.

ABITIG GRIP 200

Technische gegevens

Koeling: Lucht
Belasting: 200 A DC
140 A AC
35% ID/ FDM
Wolfraamelektroden: 1.6-3.2 mm

ABITIG GRIP 450 W

Technische gegevens.

Koeling: vloeistof
Belasting: 420/ 400 A DC
300/ 280 A AC
60%/100% ID/ FDM
Wolfraamelektroden: 1.0-3.2 mm

ABITIG GRIP 450W SC

Technische gegevens.

Koeling: vloeistof
Belasting: 480/ 450 A DC
340/ 320 A AC
60%/ 100% ID/FDM
Wolfraamelectroden: 1.6-4.8 mm

Toorts	Koeling		Toortslichaam	Nr.
ABITIG GRIP 200	Lucht	Lastoorts 8 mtr met lincoln aansluiting	Stand.	B 774.0010
ABITIG GRIP 200 F	Lucht	Lastoorts 8 mtr met lincoln aansluiting	Flex.	Op aanvraag
ABITIG GRIP 200 K	Lucht	Lastoorts 8 mtr met lincoln aansluiting	Kort	Op aanvraag
ABITIG GRIP 450 W	Vloeistof	Lastoorts 8 mtr met lincoln aansluiting	Stand.	B 775.0010
ABITIG GRIP 450 WK	Vloeistof	Lastoorts 8 mtr met lincoln aansluiting	Kort	Op aanvraag



BK uitvoering is standaard highflex uitvoering is BH

Bekkering lastechniek levert complete toortsen voor alle machines.

Neem voor meer informatie contact op met Bekkering lastechniek.

Slijtonderdelen

			
Toortskap	Kort	Midden	Lang
	B 773.0053	B 773.0055	B 773.0051

			
Elektrodehouder	Elektrodehouder	Gasverdeler	Gasverdeler
1.6 mm	B 775.0062	B 773.0172	B 773.0172
2.4mm	B 775.0063	B 773.0173	B 773.0173
3.2 mm	B 775.0064	B 773.0174	B 773.0174
4.0 mm	B 775.0065	B 773.0175	B 773.0175

		
Isolator	Standaard	Gasverdeler groot
Isolator	B 775.1043	B 775.1143

	
Gasverdeler	Gasverdeler groot
1.6 mm	B 775.0122
2.4 mm	B 775.0123
3.2 mm	B 775.0124
4.0 mm	B 775.0125

			
Keramisch gasmondstuk	Standaard	Standaard	Gasverdeler groot
	x = 26 mm	x = 37 mm	
7.5 mm	-	B 775.0081	B 775.2171
10.0mm	B 775.0152	B 775.0082	B 775.2172
12.5 mm	-	-	B 778.1183
13.0 mm	B 775.0153	B 775.0083	B 775.2173
13.0 mm **	-	B 775.0183	-
15.0 mm	-	B 775.0084	B 775.2174
15.0 mm **	-	B 775.0184	-
16.0 mm	-	-	B 778.1184
19.5 mm	-	-	B 778.1188



ABITIG **GRIP LITTLE**/ GRIP 9

Technische gegevens.

Koeling: Lucht
Belasting: **110**/ 110 A DC
80/ 80 A AC
35% ID/ FDM
wolfraamelectroden: 0.5-1.6 mm

ABITIG **GRIP LITTLE**/ GRIP 20

Technische gegevens.

Koeling: vloeistof
Belasting: **220**/ 240 A DC
150/ 170 A AC
100% ID/ FDM
Wolfraamelectroden: 0.5-3.2 mm

* Ingangsdruk Min. 2,5 bar (max. 3,5 bar);
Min. debiet : 0,7 l/min.

Toorts	Koeling		Toortslichaam	Nr.
ABITIG GRIP LITTLE 9	Lucht	Lastoorts 8 mtr met lincoln aansluiting	Stand.	B 705.0001
ABITIG GRIP LITTLE 9 F	Lucht	Lastoorts 8 mtr met lincoln aansluiting	Flex.	B 703.0001
ABITIG GRIP LITTLE 20	Vloeistof	Lastoorts 8 mtr met lincoln aansluiting	Stand.	B 705.0058
ABITIG GRIP LITTLE 20 F	Vloeistof	Lastoorts 8 mtr met lincoln aansluiting	Flex.	B 703.0302
ABITIG GRIP 9	Lucht	Lastoorts 8 mtr met lincoln aansluiting	Stand.	B 712.5020
ABITIG GRIP 9 F	Lucht	Lastoorts 8 mtr met lincoln aansluiting	Flex.	B 712.5030
ABITIG GRIP 20	Vloeistof	Lastoorts 8 mtr met lincoln aansluiting	Flex.	B 712.3020
ABITIG GRIP 20 F **	Vloeistof	Lastoorts 8 mtr met lincoln aansluiting	Flex.	B 712.3030

BK uitvoering is standaard highflex uitvoering is BH

Bekkering lastechniek levert complete toortsen voor alle machines.

Neem voor meer informatie contact op met Bekkering lastechniek.



Stijlonderdelen
Toortskap



Kort



Midden




Lang

B 701.0240


B 701.0244

B 701.0247

Spantang



Standaard



Groot

0.5 mm

B 701.0249

B 701.1225

1.0 mm

B 701.0250

B 701.1226

1.2 mm

B 701.0254

-

1.6 mm

B 701.0251

B 701.1227

2.0 mm

B 701.0255

-

2.4 mm

B 701.0252

B 701.1228

3.2 mm

B 701.0253

B 701.1229

Isolator



Isolator



Adapterring

B 702.0055

B 701.1234

Spantanghouder



Standaard



Gasverdeler



**Uitvoering
gasverdeler groot**

0.5-1.0 mm

B 701.0275

B 701.0301

B 701.1230

1.2 mm

B 701.0279

B 701.0313

-

1.6 mm

B 701.0276

B 701.0307

B 701.1231

2.0 mm

B 701.0280

B 701.0315

-

2.4 mm

B 701.0277

B 701.0309



B 701.1232

3.2 mm

B 701.0278

B 701.0311

B 701.1233



Keramisch gasmondstuk

No. 4 6.5 mm

Standaard

B 701.0281

Standaard

B 701.0317

**Uitvoering
gasverdeler groot**

-

No. 5 8.0 mm

B 701.0282

B 701.0318

-

No. 6 9.5 mm

B 701.0283

B 701.0319

B 701.1199

No. 7 11.0 mm

B 701.0284

B 701.0320

-

No. 8 12.5 mm

B 701.0285

-

B 701.1200

No. 10 16.0 mm

B 701.0286

-

B 701.1201

No. 12 19.5 mm

-

-

B 701.1121

Keramisch gasmondstuk

No. 4 6.5 mm

B 701.0289

No. 5 8.0 mm

B 701.0290

No. 6 9.5 mm

B 701.0291

No. 4 6.5 mm


B 701.0293

No. 5 8.0 mm

B 701.0294

No. 4 6.5 mm

B 701.0296



Gasverdeler groot
 B 701.1202



ABITIG GRIP LITTLE/ GRIP 17

Technische gegevens

Koeling: Lucht
Belasting: 140/ 140 A DC
100/ 100 A AC
35% ID
Wolfraamelektroden: 0.5-2.4 mm

ABITIG GRIP 18

Technische gegevens.

Koeling: vloeistof
Belasting: 320 A DC
230 A AC
100% ID
Wolfraamelektroden: 0.5-4.0 mm

ABITIG GRIP 26

Technische gegevens.

Koeling: lucht
Belasting: 180 A DC
130 A AC
35% ID
Wolfraamelektroden: 0.5-4.0 mm

* Ingangsdruk:
Min. 2,5 bar (max. 3,5 bar);
Min. debiet 0,9 l/min.

Toorts	Koeling		Toortslichaam	Nr.
ABITIG GRIP LITTLE 17	Lucht	Lastoorts 8 mtr met lincoln aansluiting	Stand.	B705.0033
ABITIG GRIP LITTLE 17 F	Lucht	Lastoorts 8 mtr met lincoln aansluiting	Flex.	B703.0009
ABITIG GRIP 17	Lucht	Lastoorts 8 mtr met lincoln aansluiting	Stand.	B712.1020
ABITIG GRIP 17 F	Lucht	Lastoorts 8 mtr met lincoln aansluiting	Flex.	B712.1030
ABITIG GRIP 18	Vloeistof	Lastoorts 8 mtr met lincoln aansluiting	Stand.	B712.2020
ABITIG GRIP 18 F	Vloeistof	Lastoorts 8 mtr met lincoln aansluiting	Flex.	B712.2030
ABITIG GRIP 18 K	Vloeistof	Lastoorts 8 mtr met lincoln aansluiting	Kort	B712.2230
ABITIG GRIP 26	Lucht	Lastoorts 8 mtr met lincoln aansluiting	Stand.	B712.4020
ABITIG GRIP 26 F	Lucht	Lastoorts 8 mtr met lincoln aansluiting	Flex.	B712.4030
ABITIG GRIP 26 K	Lucht	Lastoorts 8 mtr met lincoln aansluiting	Kort	Op aanvraag

BK uitvoering is standaard highflex uitvoering is BH

Bekkering lastechniek levert complete toortsen voor alle machines.

Neem voor meer informatie contact op met Bekkering lastechniek.

Slijtonderdelen

Toortskap



Kort



Lang

B 712.1053

B 712.1051

Spantang



50 mm(stand.)



52 mm

0.5 mm	B 702.0005	B 701.0169
1.0 mm	B 702.0006	B 701.0171
1.2 mm	B 702.0007	B 701.0170
1.6 mm	B 702.0008	B 701.0172
2.0 mm	B 702.0012	B 701.0176
2.4 mm	B 702.0009	B 701.0173
3.2 mm	B 702.0010	B 701.0174
4.0 mm	B 702.0011	B 701.0175

Isolator



Isolator
B703.0012



Adapter
B 701.0130



Adapting ring
B 701.1122

Spantanghouder



Standaard



Gasverdelers



Gasverdelers groot

0.5-1.0 mm	B 701.0190	B 701.0201	-
1.6 mm	B 701.0191	B 701.0203	B 701.1116
2.0 mm	B 701.0196	B 701.0207	-
2.4 mm	B 701.0196	B 701.0207	B 701.1117
3.2 mm	B 701.0197	B 701.0209	B 701.1118
4.0 mm	B 701.0198	B 701.0211	B 701.1208

47 mm



42 mm



48 mm



Keramisch gasmondstuk

Standaard

Gasverdelers

Gasverdelers groot

No. 4	6.5 mm	B 701.0107	B 701.0420	-
No. 5	8.0 mm	B 701.0108	B 701.0421	-
No. 6	9.5 mm	B 701.0109	B 701.0422	B 701.1199
No. 7	11.0 mm	B 701.0110	B 701.0423	-
No. 8	12.5 mm	B 701.0111	B 701.0424	B 701.1200
No. 10	16.0 mm	B 701.0113	-	B 701.1201
No. 12	19.5 mm	B 701.0114	B 701.0426	B 701.1121

76 mm



76 mm



34 mm



Keramisch gasmondstuk

Standaard

Gasverdelers

Gasverdelers groot

No. 5	8.0 mm	B 701.0115	B 701.042	-
No. 6	9.5 mm	B 701.0116	B 701.042	-
No. 7	11.0 mm	B 701.0117	B 701.042	-
	24.0 mm	-	-	B 701.1202



ABITIG GRIP 18 SC

Technische gegevens.

Koeling: Vloeistof

Belasting: 400 A DC

280 A AC

100% ID

Wolfraamelektroden: 0.5-4.5 mm

Toorts	Koeling	Toortslichaam	Nr.
ABITIG GRIP 18 SC	Vloeistof	Lastoorts 8 mtr met lincoln aansluiting	Stand.
BK uitvoering is standaard highflex uitvoering is BH			

Bekkering lastetechniek levert complete toortsen voor alle machines.

Neem voor meer informatie contact op met Bekkering lastetechniek.

Slijtonderdelen

Toortskap




Kort

B 701.0117




Lang

B 107.042



Standaard



Versie HL*

Spantang

	Standaard	Versie HL*
0.5 mm	B 702.0005	-
1.0 mm	B 702.0006	-
1.6 mm	B 702.0008	-
2.4 mm	B 702.0009	-
3.2 mm	B 702.0010	B 712.6064
4.0 mm	-	B 712.6065
4.8 mm	-	B 712.6066



Adapterring

B 712.6043

Adapting

Isolator



Spantanghouder

	Standaard	Gasverdelers	Versie HL*
0.5 mm	-	B 712.6099	-
1.0 mm	-	B 712.6100	-
1.6 mm	-	B 712.6101	-
2.4 mm	-	B 712.6102	-
3.2 mm	-	B 712.6103	-
4.0 mm	-	B 712.6104	-
4.8 mm	-	B 712.6105	-



Standaard



Standaard

Keramisch gasmondstuk

No.4	6.5 mm.	B 701.0420	-
No.5	8.0 mm.	B 701.0421	B 701.0427
No.6	9.5 mm.	B 701.0422	B 701.0428
No.7	11.0 mm.	B 701.0423	B 701.0429
No.8	12.5 mm.	B 701.0424	-
No.12	19.5 mm.	B 701.0426	-



ABITIG **GRIP LITTLE**/ GRIP 24 G

Technische gegevens.

Koeling: Lucht
Belasting: **110**/ 110 A DC
80/ 80 A AC
35% ID/ FDM
Wolfraamelektroden: 0.5-1.6 mm

ABITIG **GRIP LITTLE**/ GRIP 24 W

Technische gegevens.

Koeling: vloeistof
Belasting: **140**/ 140 A DC
100/ 100 A AC
100% ID/ FDM
Wolfraamelektroden: 0.5-2.4 mm

* Ingangsdruk:
Min. 2,5 bar (max. 3,5 bar);
Min. debiet: 0,7 l/min.

Toorts	Koeling		Toortslichaam	Nr.
ABITIG GRIP LITTLE 24 G	Lucht	Lastoorts 8 mtr met lincoln aansluiting	Stand.	B 705.0075
ABITIG GRIP LITTLE 24 W	Vloeistof	Lastoorts 8 mtr met lincoln aansluiting	Stand.	B 705.0080
ABITIG GRIP 24 G	Lucht	Lastoorts 8 mtr met lincoln aansluiting	Stand.	Op aanvraag
ABITIG GRIP 24 W	Vloeistof	Lastoorts 8 mtr met lincoln aansluiting	Stand.	Op aanvraag

BK uitvoering is standaard highflex uitvoering is BH

Bekkering lastechniek levert complete toortsen voor alle machines.

Neem voor meer informatie contact op met Bekkering lastechniek.

Slijtonderdelen

Isolatorhuls



Isolatorhuls

B 701.0458



Isolatorhuls voor gaslens

B 701.0459

Spantang



Standaard



Gasverdelers

0.5 mm	B 701.0452	B 701.0461
1.0 mm	B 701.0453	B 701.0462
1.2 mm	B 701.0455	B 701.0464
1.6 mm	B 701.0454	B 701.0463
2.0 mm	B 701.0456	B 701.0466
2.4 mm	B 701.0457	B 701.0465

Spantanghouder



Standaard



Gasverdelers

0.5 mm	B 701.0479	B 701.0301
1.0 mm	B 701.0480	B 701.0301
1.2 mm	B 701.0483	B 701.0313
1.6 mm	B 701.0481	B 701.0307
2.0 mm	B 701.0484	B 701.0315
2.4 mm	B 701.0482	B 701.0309

Keramisch gasmondstuk




Standaard



Gasverdelers

No. 4 6.5 mm	B 701.0468	B 701.0317
No. 5 8.0 mm	B 701.0469	B 701.0318
No. 6 9.5 mm	B 701.0470	B 701.0319
No. 7 11.0 mm	-	B 701.0320

Keramisch gasmondstuk



Standaard

No. 4L 6.5 mm 29.0 mm	B 701.0471
No. 6L 9.5 mm 29.0 mm	B 701.0472
No. 4L 6.5 mm 62.5 mm	B 701.0473
No. 5L 8.0 mm 91.5 mm	B 701.0474



BEKKERING
Lastechniek

Raamsdonksveer 0162-510542
Roosendaal 0165-395506

TIG TOORTSEN

ABITIG PRO GRIP LITTLE/ GRIP lucht- en vloeistof gekoeld

ABITIG GRIP LITTLE/ GRIP 150,
ABITIG GRIP LITTLE/ GRIP 260 W

ABITIG PRO GRIP lucht- en vloeistof gekoeld

ABITIG GRIP 200,
ABITIG GRIP 450W,
ABITIG GRIP 450W SC

ABITIG CLASSIC GRIP LITTLE/ GRIP lucht- en vloeistof gekoeld

ABITIG GRIP LITTLE/ GRIP 9,
ABITIG GRIP LITTLE/ GRIP 20

ABITIG CLASSIC GRIP LITTLE/ GRIP lucht- en vloeistof gekoeld

ABITIG GRIP LITTLE/ GRIP 17,
ABITIG GRIP 18,
ABITIG GRIP 26

ABITIG CLASSIC GRIP LITTLE/ GRIP lucht- en vloeistof gekoeld

ABITIG GRIP 18 SC

ABITIG CLASSIC GRIP LITTLE/ GRIP lucht- en vloeistof gekoeld

ABITIG GRIP LITTLE/ GRIP 24 G,
ABITIG GRIP LITTLE/ GRIP 24 W

MIG TOORTSEN

MB EVO PRO luchtgekoeld (tot 320 A)

MB EVO PRO 15
MB EVO PRO 25

MB EVO PRO luchtgekoeld (tot 320 A)

MB EVO PRO 24
MB EVO PRO 26
MB EVO PRO 36

MB EVO POR vloeistof gekoeld (tot 550 A)

MB EVO PRO 240 D
MB EVO PRO 401 D
MB EVO PRO 501 D

RAB GRIP lucht- en vloeistof gekoeld (tot 500 A)

RAB GRIP 24 HE
RAB GRIP 36 HE
RAB GRIP 501D HE

MB ERGO lucht en vloeistof gekoeld (tot 550 A)

MB 15
MB 24
MB 24
MB 26
MB 36
MB 240 D
MB 401 D
MB 501 D
RAB GRIP 24 HE
RAB GRIP 36 HE
RAB GRIP 501D HE

Brasem 8
4941 SE Raamsdonksveer
Tel. +31(0) 162 - 510542

Fax. +31(0) 162 - 510072

Belder 25B
4704 RK Roosendaal
Tel. +31 (0) 165 - 395506

fax. +31 (0) 165 - 399715

